

dK•LED-contour

*Decoratieve LED-verlichting
OOK als het niet brandt*



dK•LED-contouren zijn een ideale aanvulling op uw reclame-uiting en kunnen net dát puntje op de i zijn voor de uitstraling van uw tankstation. Het is tevens de ideale vervanger van de traditionele rechte neonbuis. De dK•LED-contouren zijn robuust, betrouwbaar, eenvoudig te installeren en worden geleverd met een 240W unieke veiligheidsvoeding.




- 80% minder energieverbruik
- Betrouwbaar
- Heldere, constante verlichting
- Eenvoudige, snelle installatie
- Weersbestendig
- Gerecyclede materialen
- Aan én uit een gekleurde buis
- Sterke, slagvaste materialen



LED

Decoratieve LED-verlichting

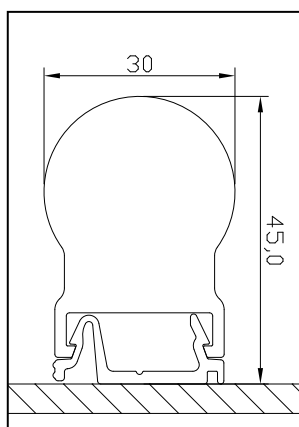

Levering en montage

De dK•LED-contouren zijn beschikbaar in 30mm breed en worden geleverd in standaard lengten van 2,4 meter en de kortere passtukken. De levering van een LED-contour omvat direct de bijbehorende montageclips, deze hoeven dus niet apart besteld te worden. De dK•LED-contouren zijn uitgerust met male-female aansluitconnectoren die in elkaar gestoken kunnen worden om vervolgens het contour in de montageclips te bevestigen. Alle kabels en connecties worden netjes weggewerkt achter de buis.

Technische specificaties

	dK-LED III
Diameter	30mm
Standaard lengten	2400mm
Overige lengten	Inkortbare buizen van 1200 mm en 2400 mm beschikbaar
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd PMMA
Aansluitspanning	40V tot 48V DC
Aansluitspanning	85V tot 264V
Veiligheidsvoeding	47Hz tot 63Hz
IP kwalificatie	Led-contour: IP66
	Veiligheidsvoeding: IP67
Bedrijfstemperatuur	-30 °C to +60 °C
Luchtvochtigheid	20% to 95% (non-condensing)

Kleurspecificaties

Kleur	Kleurreferentie	W/mtr	Verwachte levensduur in uren <i>bij 70% helderheid</i>	Max lengte per 240W veiligheidsvoeding
Rood	PMS 485C	5,0	100.000	48m totaal - max 24m per output
Oranje	PMS 172C	5,0	100.000	48m totaal - max 24m per output
Geel (lemon)	PMS 116C	5,0	70.000	48m totaal - max 24m per output
Geel (mosterd)	PMS 7406C	5,0	100.000	48m totaal - max 24m per output
Groen	PMS 368C	1,8	80.000	90m totaal - max 45m per output
Blauw	PMS 280C	5,0	50.000	48m totaal - max 24m per output
Wit	N/A	5,0	70.000	48m totaal - max 24m per output



dK-LED
Ekkersrijt 1209
5692 AG Son en Breugel

Telefoon: +31 499 476 777
info@dkled.nl
www.dkled.nl